

 **VORTEX[®]**
POWERFANS
Ventilateurs de haute performance

S-line




**III VENTILATEUR EN LIGNE DE TYPE III
HÉLICO-CENTRIFUGE ULTRA SILENCIEUX**

S-line - Caractéristiques


Toutes dimensions en pouces

MODÈLE	Poids (lbs)**	A*	B	C	D	Rayon
S-600	6.8	6.0	15.37	9.02	3.94	4.20
S-800	10.4	8.0	16.64	10.38	4.57	4.97
S-1000	13.2	10.0	17.394	13.297	5.709	6.014

** Supports de ventilateur inclus * Représente dimension du conduit

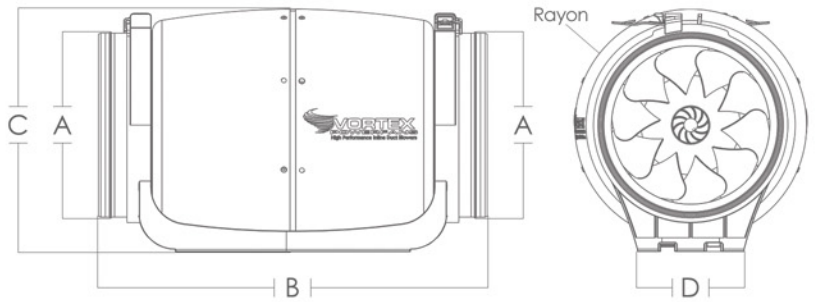

S-line - Courbes de performance

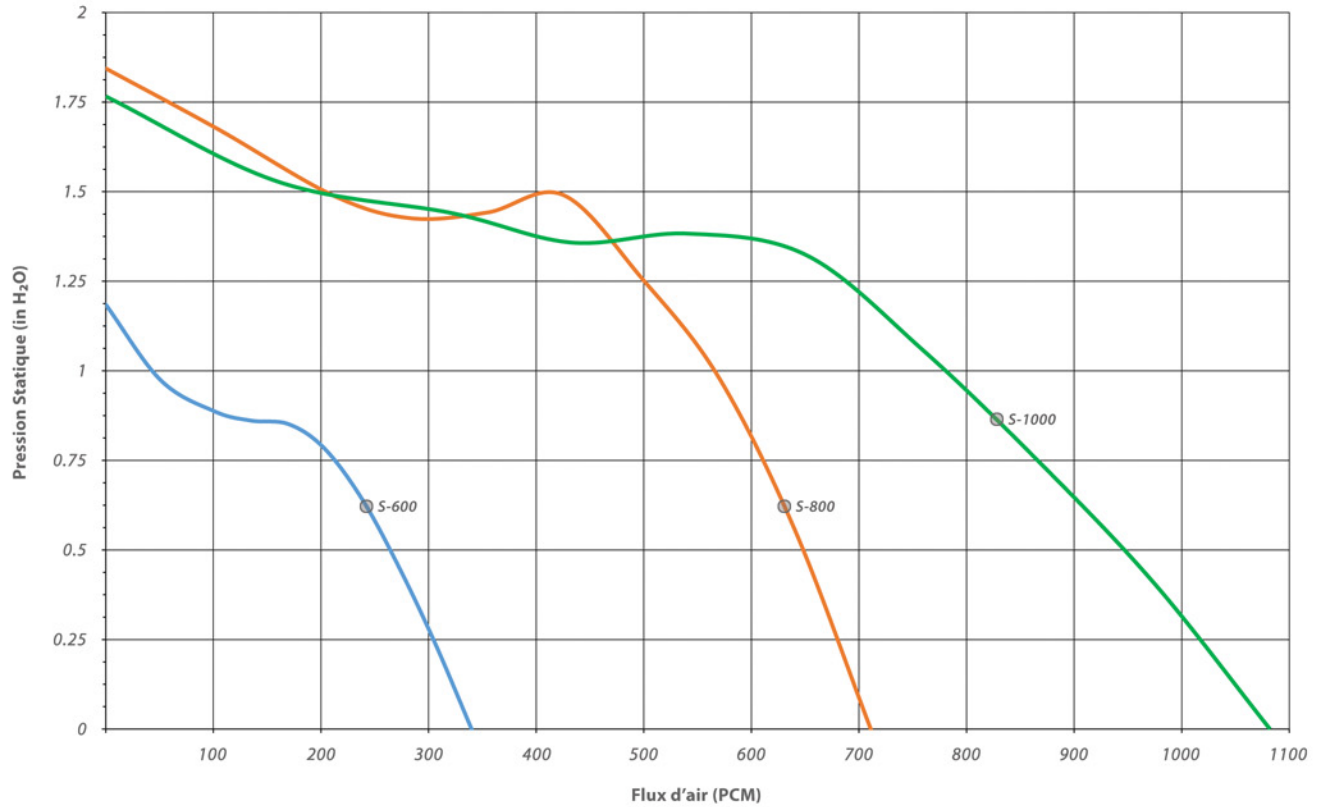

S-line - Tableau de performance

TOUS LES PRODUITS S-LINE SONT MUNIS D'UN MOTEUR 120 VOLTS, CA 60 Hz

MODÈLE	Diam. Conduit	RPM	Volts	Watts Nominale	Max Amps	Pression Statique en pouces H ₂ O										Max Ps
						0"	.125"	.2"	.25"	.375"	.5"	.75"	1.0"	1.25"	1.5"	
S-600	6"	2720	120	72	0,68	340	323	312	305	285	265	215	39	---	---	1.185
S-800	8"	3150	120	232	1,99	711	697	688	682	666	649	612	570	501	204	1.844
S-1000	10"	2970	120	232	2,12	1082	1051	1032	1019	984	946	866	781	687	197	1.766

Le rendement démontré est pour l'installation de type D - Point d'entrée du conduit, point de sortie du conduit
Les classements du rendement n'incluent pas les effets des variances (accessoires).



Intertek
CONFORME À
UL 507 et
CSA C22.2
no.113



OÙ L'INNOVATION EST UN STANDARD

WWW.ATMOSPHERE.COM





Support technique : info@atmosphere.com
Info sur points de vente : sales@atmosphere.com

2480 Boul. des Entreprises Terrebonne, Québec J6X 4J8 CANADA
T: 450.477.1100 F: 514.313.5700 SF: 1.800.489.1301
WWW.ATMOSPHERE.COM